


KOMFORTNÍ KOVÁNÍ PRO OKENICE

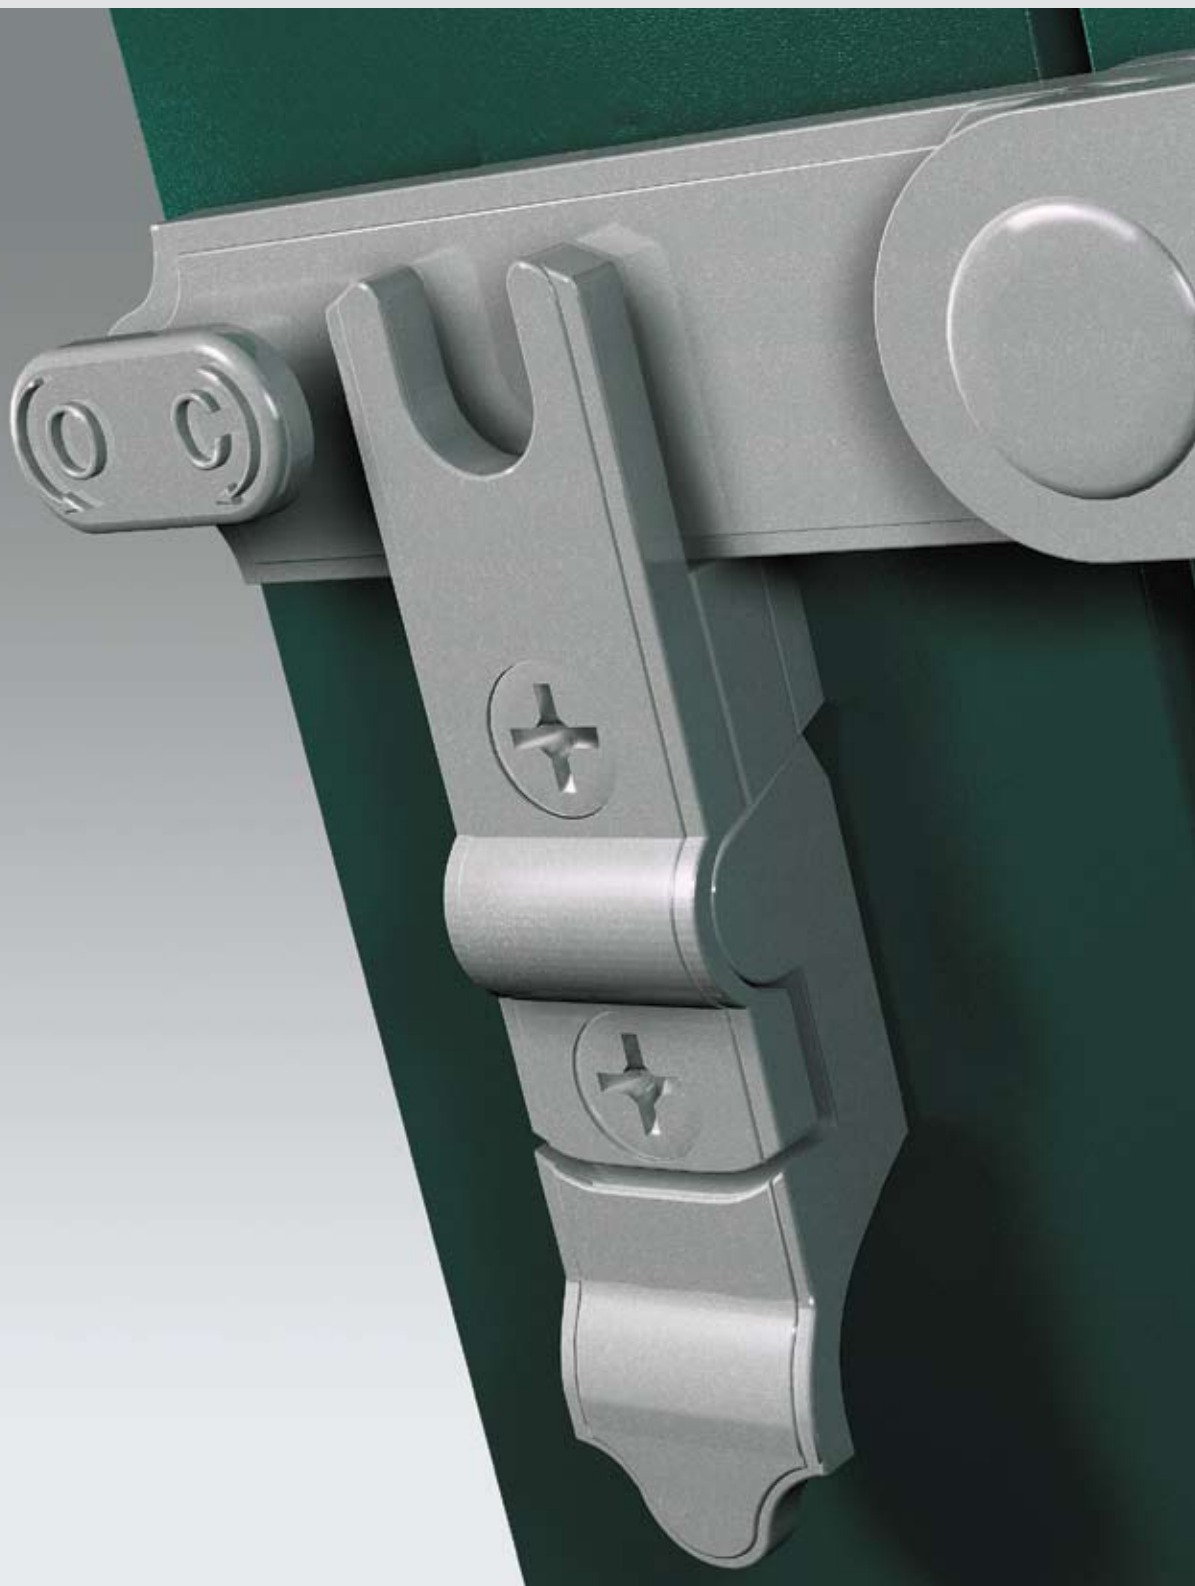


Roto Fentro

Dokonalý tvar a funkce

FENTRO - MNOHOSTRANNÉ VYUŽITÍ, VYSOKÁ KVALITA ZPRACOVÁNÍ, JEDNODUCHÁ A RYCHLÁ MONTÁŽ

Kování ROTO FENTRO bylo koncipováno pro mnohostranné použití.

Toto kování je vhodné jak pro všechny druhy okenic - jako jsou okenice lamelové, z prken a s výplní, tak také pro všechny tvary okenic - jako jsou okenice zkosené, segmentové a obloukové. Kování ROTO FENTRO je možné použít v kombinaci s okenicemi ze dřeva, plastu a hliníku. Kování nabízí nejvyšší kvalitu až do posledního detailu. Seřizovací šrouby jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli, aby se zabránilo brzké korozi. Dlouhodobou odolnost dílů okenicového kování zajišťuje povrchová úprava provedená práškovou metodou.

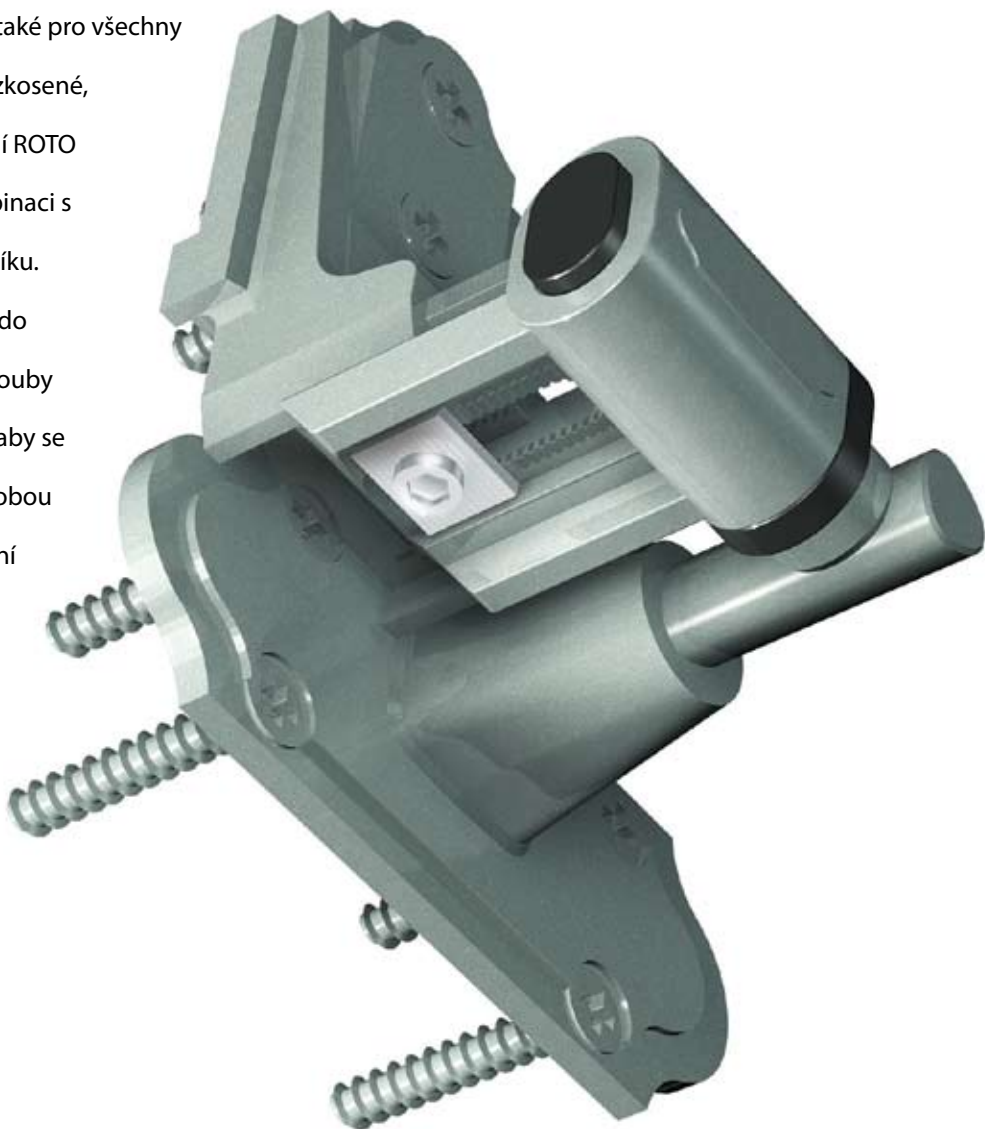

ROTO PLUS - barevný design. Kdo na design okenic klade zvláštní důraz, nalezne v ROTO FENTRO kování, které vyhovuje rovněž všem požadavkům v tomto ohledu. Okenicové kování ROTO FENTRO je standardně dodáváno v barvách černá (RAL 9005), bílá (RAL 9016) a na objednávku v běžných barvách RAL (jako např. 9022, viz obrázek).

Cena a dodací lhůta podle objednávky.

FENTRO 200

MONTÁŽ NA OKENNÍ RÁM

Montáž kování ROTO FENTRO přímo na okenní rám s sebou přináší následující výhody.

Kompletní zakování může zajistit výrobní závod. Volná plocha pro upevnění rámového ložiska na boční straně rámu dosahuje velikosti 29 mm pro úzké a 43 mm pro široké provedení ložiska. Na přání je dodávána varianta se zabudovanou pojistkou otevření, odpadá nutnost přípravy otvorů pro ukotvení držáků okenice. Pojistka zajišťuje aretaci křídla okenice v poloze otevřeno. Podle tloušťky okenice je možné tento systém zavěšení použít pro ostění zdiva s hloubkou do 215 mm.




ROTO PLUS - vše součástí systému. Použití inteligentního stavebnicového systému umožňuje snížení skladových zásob a redukuje množství dílů nutných k nakování. Předmontované systémy usnadňují montáž a urychlují práci díky eliminaci chyb, které mohou vzniknout při montáži standardních dílů. U obou systémů je dodáváno také předmontované rámové ložisko, sestávající ze základové desky a stopky rámového ložiska.



FENTRO 200 G

MONTÁŽ NA VNITŘNÍ STRANĚ OSTĚNÍ

Tato varianta montáže s sebou přináší následující výhody. Kompletní zakování je provedeno přímo ve výrobním závodě. Vysokou stabilitu upevnění je možné dosáhnout i bez boční patky a to pomocí speciálního šroubového spojení podložek (závěsový úhelník, středový díl a dlouhá patka). ROTO FENTRO je možné použít také pro (hliníkové) profily s malou tloušťkou přesahu křídla a na přání je pak k dispozici varianta se zabudovanou pojistkou otevření, čímž odpadá nutnost přípravy otvorů pro držáky okenice. Pojistka zajišťuje aretaci křídla okenice v poloze otevřeno. Pro ostění zdiva s hloubkou do cca 185 mm.

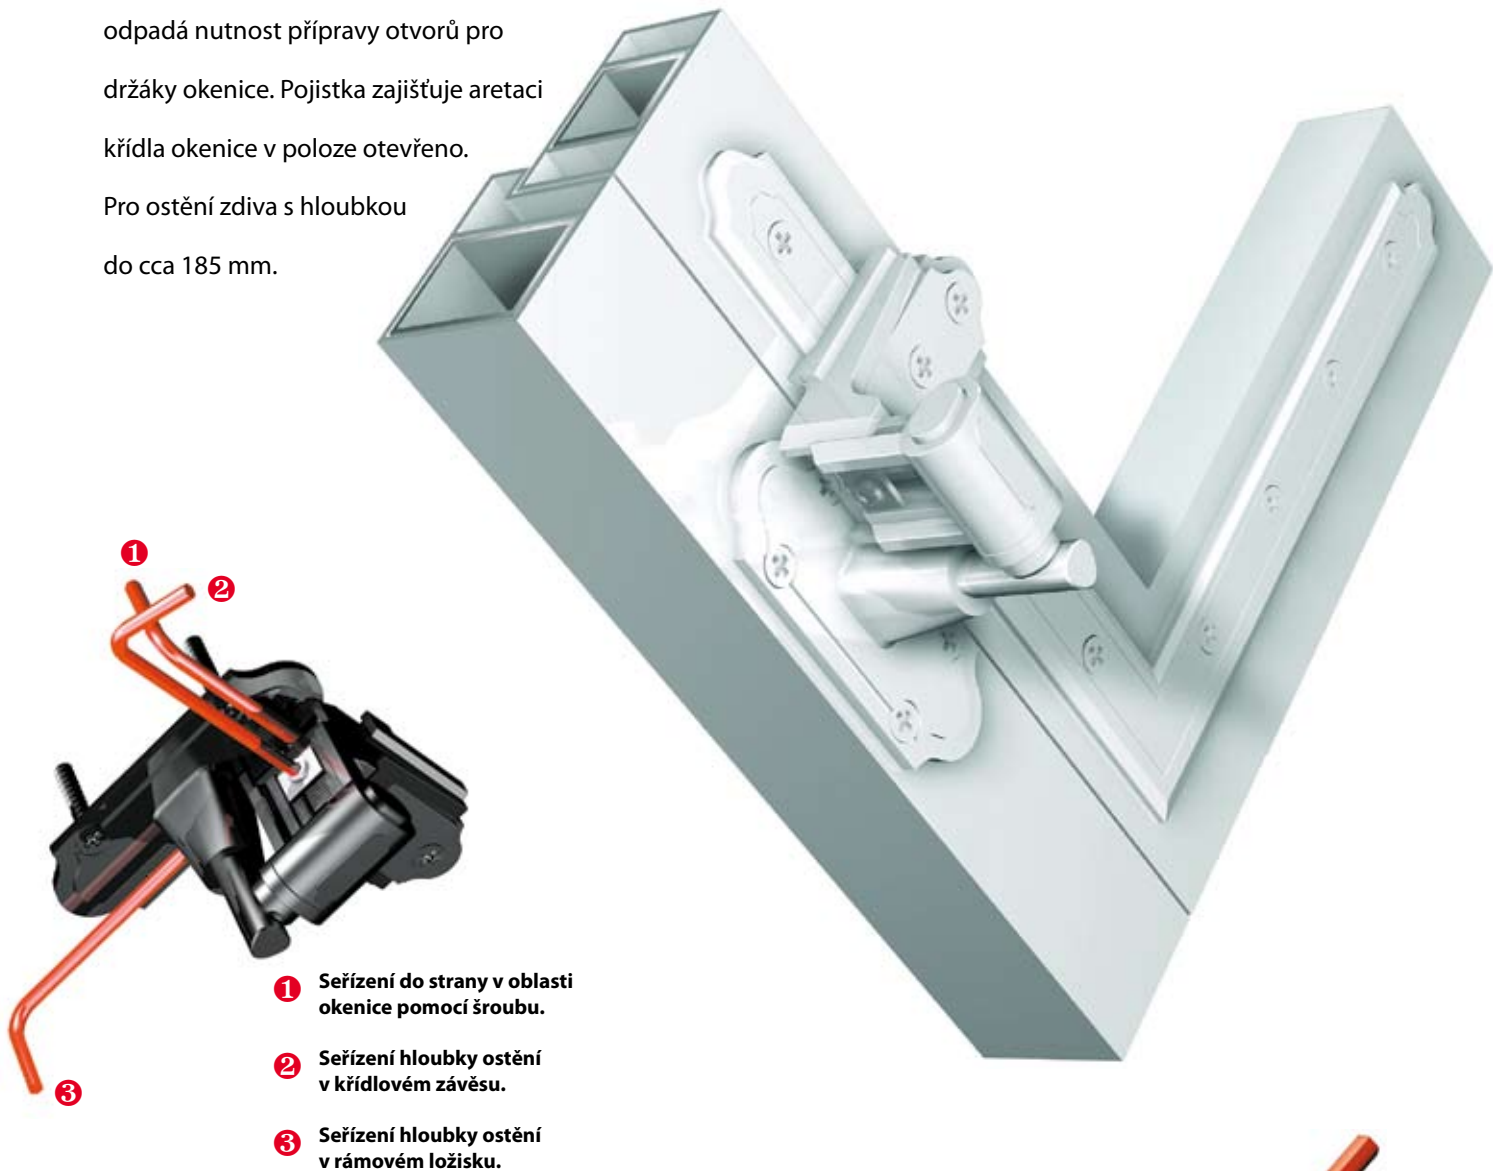

ROTO PLUS - Pro seřízení stačí 1 nástroj!

Jedním imbusovým klíčem č. 4 je možné celý systém kování seřídit!



FENTRO 200 M

MONTÁŽ DO ZDI

Také při montáži na zed' přináší ROTO FENTRO následující výhody. Všechny křídlové závěsy jsou

seřiditelné výškově v rozsahu $\pm 3,5$ mm a do strany v rozsahu ± 4 mm. Rámové ložiska disponují excentrickou regulací v rozsahu $\pm 2,5$ mm. Křídlové závěsy se dodávají jak pro přímé (rovné) tak pro 30° (šikmé) uložení rámových ložisek. V nabídce jsou dále křídlové závěsy pro dvojitě okenice s vnějším bodem otáčení, včetně speciálních závěsů pro profily z plastu, které mají přesazené otvory pro kotvící šrouby, čímž je garantováno uchycení kování do výztuhy.



NOVINKA

Středový tyčový uzávěr určený pro ovládání jednou rukou.

Nový středový tyčový uzávěr představuje propracovaný a zvýšeným komfortem ovládání disponující tyčový střední díl. Kromě obslužné hlavice, která je integrována do středového tyčového uzávěru a která umožňuje jednoduché ovládání uzávěru jednou rukou, přináší nové řešení tyčového uzávěru následující výhody:

- jednoduché ovládání jednou rukou
- tříbodové uzavírání pro dvou- a vícekřídle okenice
- možné použít i jako uzávěr pro jednokřídle výplně
- možnost větrací polohy

FENTRO 200 F - MONTÁŽ NA VNĚJŠÍM PLÁŠTI BUDOVY NAPŘ. NA OKENNÍ ZÁRUBEŇ NEBO NA OBKLAD

Optimální k povrchové montáži. ROTO FENTRO je k dostání v různých variantách

zalomení závěsu pro různé způsoby nakování. Pro dvojitě okenice jsou doporučovány křídlové závěsy FENTRO 200 M s vnějším bodem otáčení. Také zde jsou v nabídce zvláštní závěsy pro profily z plastu s vyosenou polohou šroubů.



ROTO PLUS - bezúdržbový provoz. Seřizovací

pouzdro, které uzavírá vstup do závěsu shora ležící v jeho vnitřní části. Tato pouzdra zhotovená z plastu vykazují vysokou odolnost proti korozím, jsou nenáročná na údržbu a garantují lehký chod.




Seřizovatelnost do strany $\pm 1,5$ příp. 3 mm pomocí excentrických pouzder závěsu!

FENTRO 200 MONTÁŽ NA RÁM

Rámový systém byl koncipován speciálně pro plastová okna v kombinaci s hliníkovými okenicemi.

Díky možnosti dodatečné montáže na stavbách se tento systém mimo jiné znamenitě hodí pro renovace. Nepatrná boční plocha pro upevnění o velikosti 34 mm, možnost použití závěsu s pojistkou otevření, díky které odpadá nutnost přípravy otvorů pro ukotvení držáků okenice, racionální zakování pomocí fixně definovaných výšek rámových ložisek a spojení montážního rámu bez zešikmení, to jsou další rozhodující výhody.

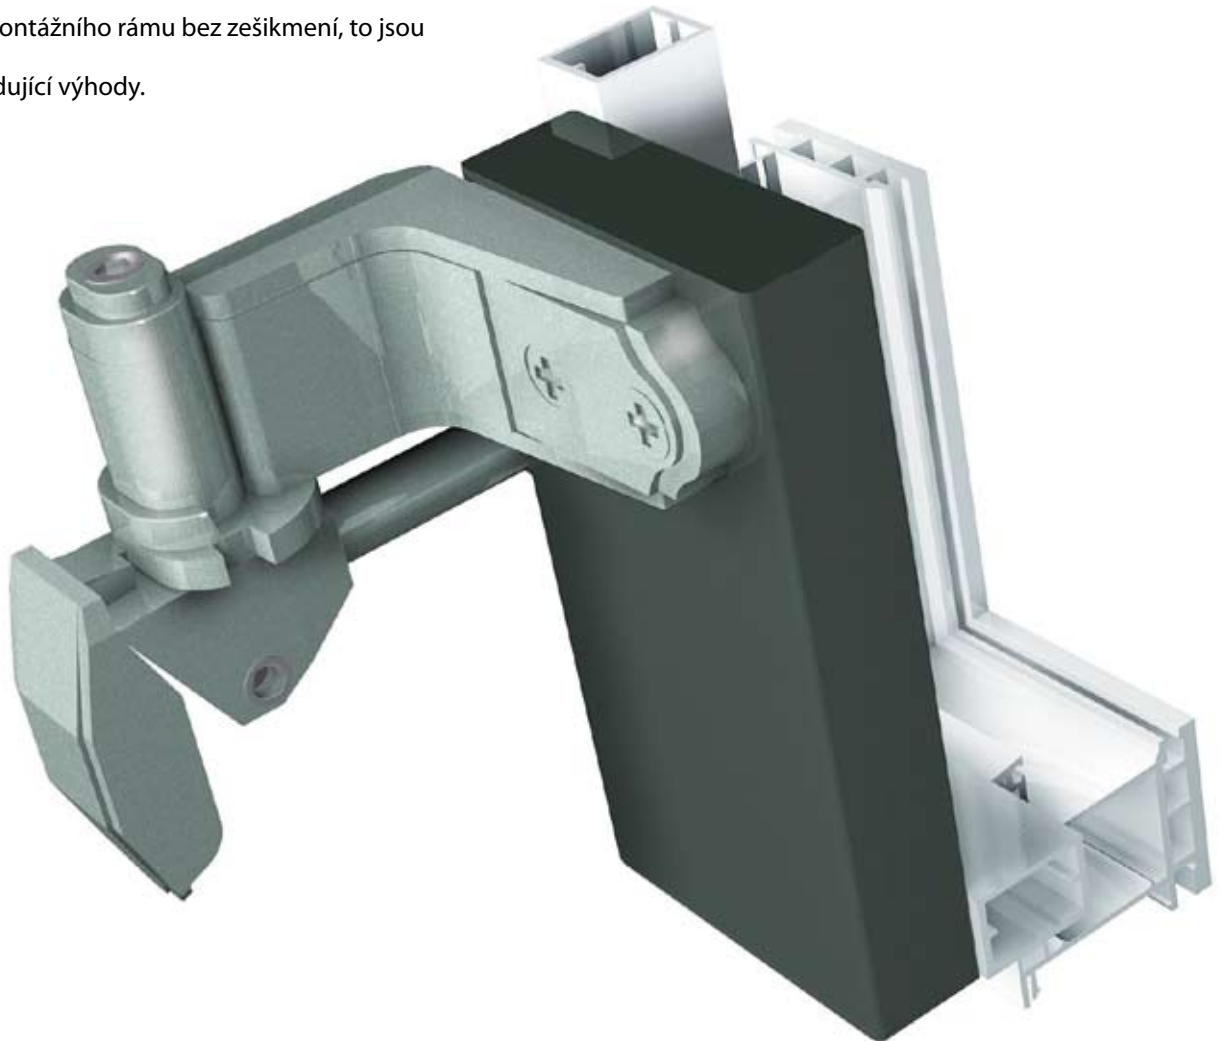

ROTO - světově známá firma a přes 60 let zkušeností. ROTO je značkou a to více než 70 let.

Zkušenosti, permanentní připravenost k inovaci, flexibilita ve spolupráci, nejvyšší kvalita a absolutní spolehlivost charakterizují firmu ROTO a vytváří základ pro úspěšnou budoucnost. Příslušná kvalita a prokazatelná spolehlivost našich výrobků jsou již dávno světovým pojmem. Firemní skupina ROTO je úspěšně zastupována podniky a prodejními společnostmi v celé Evropě, včetně USA a Číny. Vyhlášené podniky staví již mnoho let na výhodách, které jim vznikají ze spolupráce s firmou ROTO.



KOMPETENCE BEZ HRANIC


V případě zájmu si prosím vyžádejte podrobnou dokumentaci.

Zastoupení firmy Roto v České republice:

Čechy: Provozovna Kunice 38
251 63 Strančice
Praha - východ
Telefon: +420 323 619 081
Fax: +420 323 619 083
E-mail: kunice@roto-nm.cz

Morava: Roto Nové Město
Kříčkova 373
592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: +420 566 652 411
Fax: +420 566 652 413
E-mail: nove.mesto@roto-nm.cz

Provozovna Olomouc
Přerovská č. 621
779 00 Olomouc 9 - Holice
Telefon: +420 585 154 970
Fax: +420 585 154 971
E-mail: olomouc@roto-nm.cz



Roto Nové Město
Kříčkova 373, 592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: +420 566 652 411 • Telefax: +420 566 652 413
E-mail: nove.mesto@roto-nm.cz Internet: <http://www.roto-nm.cz>

