





I 76.6 C4 Prestige aktuální varianta



Aktuální verze profilového systému Prestige dosahuje optimálních protihlukových a tepelně izolačních hodnot. Profilový systém přitom spojuje nároky na formu a design s nejnovějšími stavebními technologiemi pro konstrukci oken.

Prestige aktuální varianta s předsazeným křídlem

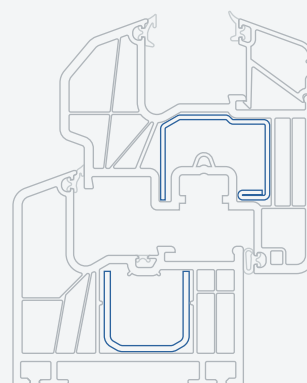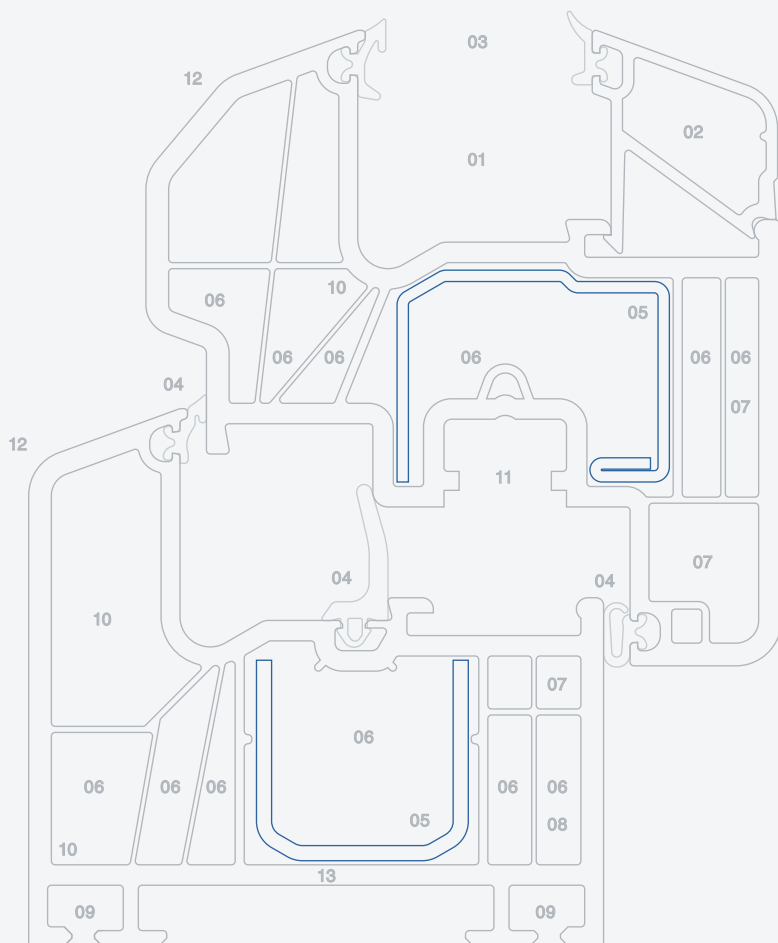

Prestige aktuální varianta I 76.6 C4
Těsnění uprostřed (MD)

Prestige aktuální varianta I 76.6 C4
Těsnění na dorazu (AD)

Profily rámu a křidel se dodávají v různých výškových rozměrech.

Bílé okenní profily se dodávají s atraktivním světlé šedým těsněním.

Okenní profily Inoutic se dodávají v mnoha atraktivních dekorech a barvách.

Barvené profily nebo fóliované profily jsou dodávány s černým těsněním.

Přednosti výrobku

01/Zasklení až do 44mm, speciálně pro velmi silná tepelně izolační nebo protihluková skla
02/2-patková zasklivač lišta podle DIN 18545 pro vyšší zabezpečení před vloupáním
03/Výška polodrážky pro sklo 25mm pro optimální tepelnou izolaci a zabránění kondenzace vody
04/Tři celoobvodová těsnění uprostřed (MD), dvě celoobvodová těsnění na dorazu (AD)
05/Pevná a tvarové výztuže zajišťují stabilitu okenní konstrukce
06/6-komorová technika pro excelentní tepelnou izolaci

07/Kování upevněno přes dvě stěny pro delší funkčnost a životnost
08/Kotvení hmoždinkou přes komoru rámu
09/Široká škála doplňkových profilů
10/Možnost odvodnění na vnější stranu rámu, nebo přímo na parapet
11/Eurodrážka kování s 13mm osovou vzdáleností: vyšší zabezpečení před vloupáním
12/Elegantní design zaoblený tvar
13/Malá stavební hloubka 76mm, avšak vysoká tepelná izolace pro úsporu nákladů za topení

POŽADAVKY NA KVALITU / PROFILY INOUTIC SPLŇUJÍ VEŠKERÁ KVALITATIVNÍ A ZKUŠEBNÍ USTANOVENÍ.
KONCEPCE RECYKLACE / FIRMA INOUTIC JE ZAKLÁDÁJÍCÍM ČLEMEM INICIATIVY »RECYKLACE PLASTOVÝCH OKEN«, KTERÁ POD NÁZVEM REWINDO GMBH ZASTUPUJE PŘEDNÍ NĚMECKÉ VÝROBCE PLASTOVÝCH PROFILŮ. CÍLEM JE ODSTRANĚNÍ STARÝCH OKEN Z PVC A JEJICH OPĚTOVNĚ VYUŽITÍ JAKO MATERIÁLŮ V DALŠÍM VÝROBNÍM PROCESU.



A+B TEPELNÁ IZOLACE A OCHRANA PROTI HLUKU / PROFILY INOUTIC SPLŇUJÍ VŠECHNY POŽADAVKY VYHLÁŠKY O ÚSPORĚ ENERGIE (ENE) A PROTIHLUKOVÉ SMĚRNICE
• HODNOTA U_i 1,1 W/m^2K S TĚSNĚNÍM UPROSTŘED
• PROTIHLUKOVÁ OCHRANA AŽ DO TŘÍDY 5 C
ZABEZPEČENÍ PROTI VLOUPÁNÍ / PROFILY INOUTIC LZE VYBAVIT SPECIÁLNÍM KOVÁNÍM A BEZPEČNOSTNÍM SKLEM

A BEZ PROBLÉMŮ TAK ZÍSKAT BEZPEČNOSTNÍ OKNA S VYSOKÝM STUPNĚM ZABEZPEČENÍ PŘED VLOUPÁNÍM.
D VODOTĚSNOST / PROFILY INOUTIC VYKAZUJÍ DÍKY SVÉMU TĚSNĚNÍ Z TPE, KTERÉ JE ODOLNÉ VŮČI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM, VÝBORNÉ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI VŮČI VĚTRU A PŘÍVALOVÝM SRÁŽKÁM. PODLE PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI RAL-GZ716/1 JE PODLE EN 12208 DOŠAŽENO TŘÍDY 9A PRO STUPĚNĚ TĚSNOSTI VŮČI PŘÍVALOVÝM SRÁŽKÁM.

ODBOBNÝ PROVOZ VAŠICH OKEN

