



RÁMOVÉ DVEŘE • OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ • TECHNICKÉ INFORMACE

●●○● **Katalog**
produktů ●●●

 **VASCO**
DOORS



●●○● Katalog

produktů ●○○●

DESIGN A INOVACE



Dveře Vasco Doors disponují novým moderním designem a technickými řešeními, které z nich činí produkt nejvyšší kvality shodný s nejnovějšími trendy.

FUNKČNOST A ESTETIKA



Všechny detaily: rám, výplně i jednotlivé prvky dveří a zárubní jsou vyrobené z homogenního MDF materiálu. Vše je ideálně složeno tak, že spoje nezajišťují pouze výborné vlastnosti funkční, ale zároveň estetické.

KVALITA A BEZPEČNOST



Pro výrobu používáme pouze materiály nejvyšší kvality, pocházející od renomovaných dodavatelů. Pouze vybrané a vyzkoušené suroviny umožňují vytvoření jedinečného produktu. Používáme pouze bezpečnostní sklo, kalené v procesu ESG. Rám křídla je zaoblen a díky inovativní technologii je dekor aplikován v jednom tahu bez viditelných spojů, což zvyšuje odolnost a uživatelský komfort.



Arvik	6
Braga	10
Evora	12
Santiago	14
Ibiza	16
Ventura	18
Madera	20
Faro	22
Porto	24
Lisbona	26
Protipožární dveře	28
Rego	30
Leon	31
Grado	32
Dvoukřídle dveře	34
Posuvný systém nástěnný	36
Posuvný systém do pouzdra	38
Obložkové zárubně	40
Barvy zárubní	40



VASCO je dynamicky se rozvíjející producent dveří a zárubní. Náš sortiment je založen na dvacetiletých zkušenostech v oblasti interiérových dveří. Soustavné investice do nových technologií nám umožňují zvyšovat kvalitu a přesnost našich výrobků. Protože kvalita výrobku je pro nás nejdůležitější, naše motto je: Slibujeme jen to, co můžeme vyrobit na 100% a následně vyrábíme lépe, než jsme slíbili.

Inovativní provedení dveří VASCO se opírá o rámovou konstrukci, která poskytuje vysokou odolnost vůči poškození. Jedinečný vzhled, dekor i strukturu. Rámová konstrukce poskytuje lepší stabilitu křídla a je odolná vůči kroucení a ohýbání. Zároveň významně zlepšuje vizuální efekt.

laminát CPL



537 | ořech



541 | mahagon



544 | dub rustikální




545 | dub kartáčovaný



520 | dub



521 | olše




546 | bílý



547 | dub skandinávský


3D fólie DECOR DESIGN



473 | ořech columbia




656 | dub coffee*



474 | dub riviera




690 | dub sonoma



475 | ořech muškátový



985 | dub kouřový



476 | dub jasmínový

* Tento dekor končí v průběhu roku 2017

fólie DECORATIVE




657 | dub evropský




245 | kaštan




278 | merbau




676 | dub šedý



287 | kaštan



910 | bílý



695 | dub pálený



282 | javor



415 | javor

Charakteristika povrchových úprav dveří Vasco Doors:

Pro jednodušší orientaci zákazníka jsme připravili přehled kvality jednotlivých povrchů.



třída
ECONOMIC

lak na vodní bázi

V nabídce Vasco Doors se tyto dveře nevyskytují.



třída
STANDARD

lak na akrylátové bázi

V nabídce Vasco Doors se tyto dveře nevyskytují.



třída
STANDARD PLUS

fólie DECORATIVE

FÓLIE o dobrých otěruvzdorných vlastnostech a s dobrou odolností proti vnikání vlhkosti. Ideální pro použití v běžném domácím prostředí.



třída
PREMIUM

3D fólie DECOR DESIGN

Vysoce kvalitní syntetický povrch, který upřednostňuje přírodní krásu dřeva. Je určen do prostředí o vyšší intenzitě užívání (kanceláře, rodinné domy...)



třída
PROFESSIONAL

laminát CPL

Vícevrstvá povrchová úprava, vysoce otěruvzdorná, odolná proti slunečnímu záření a mechanickému poškození. Tento povrch je určen do prostředí o velmi vysoké intenzitě užívání (kanceláře, hotely, veřejné budovy, rodinné domy...)



●●○● Arvik
skandinávský styl ●○○●



Arvik 1
60 70 80 90

Arvik 2
60 70 80 90

Arvik 3
60 70 80 90

Arvik 4
60 70 80 90

Arvik 5
60 70 80 90

Arvik 6
60 70 80 90

Arvik 7
60 70 80 90


System **ARVIK** vám nabízí další styly za pomoci ozdobných lišt.

Arvik

Arvik Modern

Arvik Style

Arvik Decor

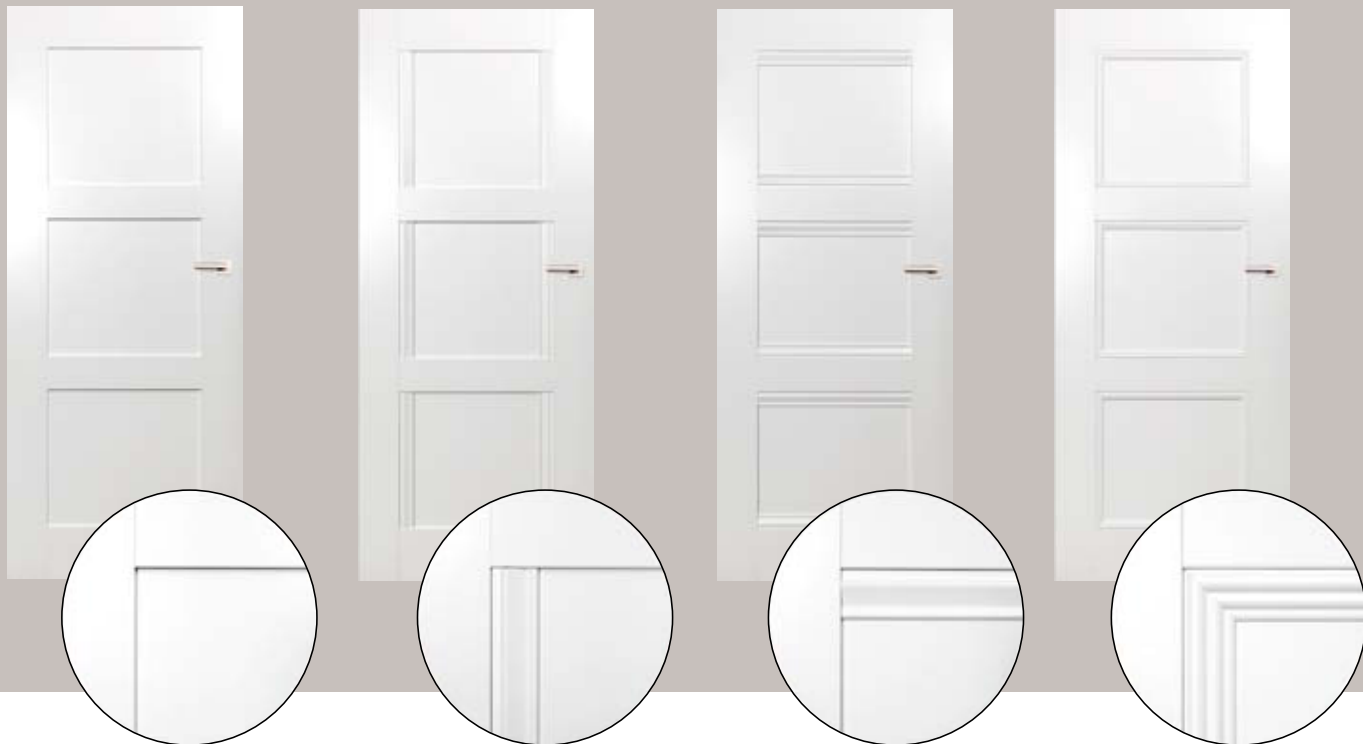

KONSTRUKCE KŘÍDLA:

- **rám:** vyrobený z MDF
 - **výplň:** 2 x tvrzené sklo ESG satinato 3mm, výplně o zvýšené síle (tloušťce). Zlepšení akustiky
- Pozn.: Sklo obsahuje lesklou a matnou stranu. Lesklá strana se nachází od strany pantů, matná od strany polodrážky dveří.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- konstrukční prvky dveří a jejich výplně jsou provedeny v povrchové úpravě FÓLIE DECORATIVE nebo 3D FÓLIE DECOR DESIGN

SPOJE A HRANY:

- všechny hrany jsou zaoblené, neexistují žádné lepené spoje

OBSAH DVEŘNÍHO KŘÍDLA:

- zámek jednobodový, zapuštěný, rozteč 72 mm: Klasický klíč, WC zámek, FAB, nebo bez otvoru pro klíč.
- panty: čepové, šroubované – 3 kusy
- sklo: set dvou tvrzených skel satinato
- připraveno pro zkrácení: 40 mm

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK:

- vzhledově ojedinělý ventilační otvor
- kování
- dveřní závěsy v dalších dekorech

Jedinečné vlastnosti systému Arvik


- System Arvik, umožňuje spojení několika prvků v jedné společné podobě, která obsahuje křídlo Vasco, obkladové panely a profilové lišty.
- Všechny prvky jsou vyrobeny z toho samého materiálu. Vysoká kvalita použitého materiálu a precizní výroba dovolily vytvořit praktický i funkční systém dokončení interiéru (pokoje). Možnost různých variant sestav, vytváří zajímavý zdroj inspirace.
- Možnost dalších stylů za pomoci ozdobných lišt.
- System obkladu stěny

POZNÁMKA:

- K dvoukřídlým dveřím doporučujeme použít originální obložkovou zárubeň Vasco Doors



Dveřní rám typ 6

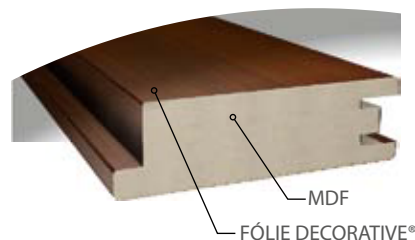





System ARVIK

System ARVIK, díky sadě dokončovacích lišt, umožňuje spojení několika prvků v jedné společné podobě, která obsahuje křídlo Vasco, obkladové panely a profilové lišty. Všechny prvky jsou vyrobeny ze stejného materiálu. Vysoká kvalita použitých materiálů a precizní výroba dovolily vytvořit praktický i funkční systém dokončení interiéru (pokoje). Možnost různých variant sestav, vytváří zajímavý zdroj inspirace.


Schéma provedení rohového obkladu stěny




vertikální lišta 22x90
délka: 2600 mm




lišta spojovací
délka: 2600 mm



lišta rohová 21x90
délka: 2600 mm



lišta ozdobná 8x50
délka: 2600 mm



lišta ozdobná 8x30
délka: 2600 mm



lišta ozdobná 22x28
délka: 2600 mm

Arvik

vzor 1



Arvik

vzor 4




dekor 695 Dub pálený

3D fólie DECOR DESIGN



690 | dub sonoma



695 | dub pálený

fólie DECORATIVE



282 | javor



910 | bílá


- systém obkladu stěn
- interiérové dveře




Obložení ARVIK - Informace o balení

Celková plocha	3,23 m ²
Plocha	3,15 m ²
Obsah jednoho balení	8 ks

LB



profil obložení 7x203
délka: 2050 mm

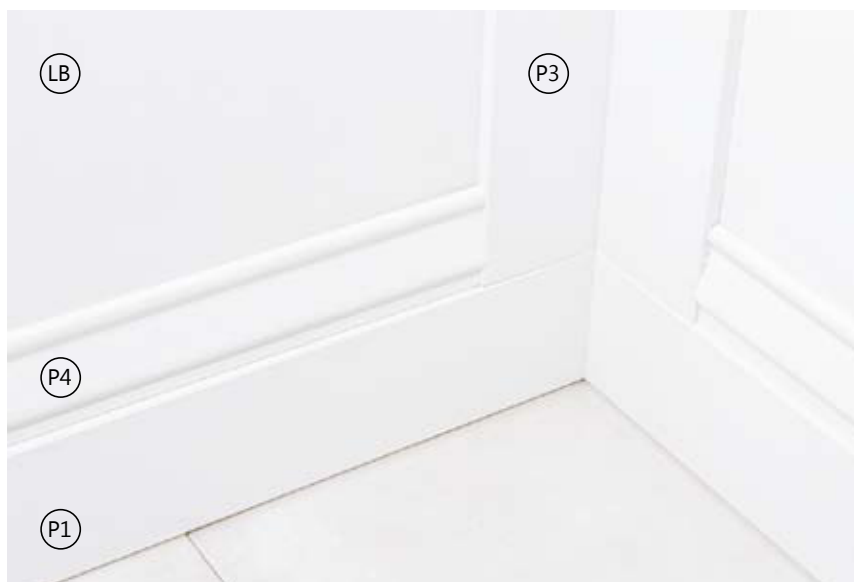



●●○● Braga



Braga 1
60 70 80 90



Braga 2
60 70 80 90




Braga 3
60 70 80 90





Braga 4
60 70 80 90



Braga 5
60 70 80 90

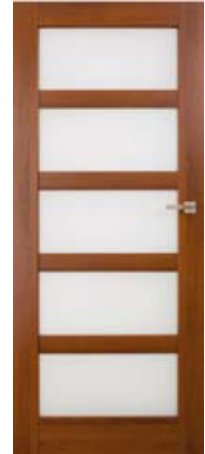

Braga 6
60 70 80 90

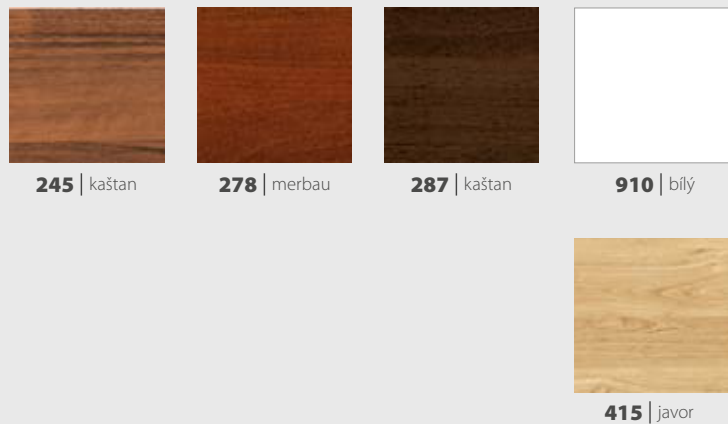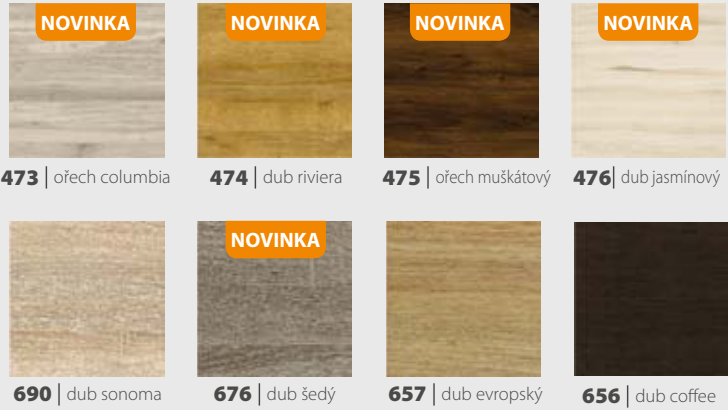

> Popis dveřního křídla

KONSTRUKCE KŘÍDLA:

- **rám:** vyrobený z MDF
- **výplň:** 4 mm HDF deska oboustranně potažená folií DECORATIVE nebo 4 mm skleněná výplň - SATINATO
- Pozn.: sklo má lesklou a matnou stranu

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- konstrukční prvky dveří a jejich výplně jsou provedeny v povrchové úpravě FÓLIE DECORATIVE, 3D FÓLIE DEKOR DESIGN

SPOJE A HRANY:

- všechny hrany jsou zaoblené, neexistují žádné lepené spoje

OBSAH DVEŘNÍHO KŘÍDLA:

- jednobodový zapuštěný zámkový mechanismus s roztečí 72 mm s obyčejným zámkem nebo otvorem na patentní vložku, popř. s koupelnovým rychlozámkem nebo bez otvoru na klíč
- 3ks stříbrných bezúdržbových závěsů rozmístěných dle ČSN
- dveřní křídlo je připraveno pro případné podříznutí do 40 mm

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK:

- vzhledově ojedinělý ventilační otvor
- kování
- dveřní závěsy v dalších dekorech




Braga A
60 70 80 90



Braga B
60 70 80 90

📏 Dveřní rám typ 3

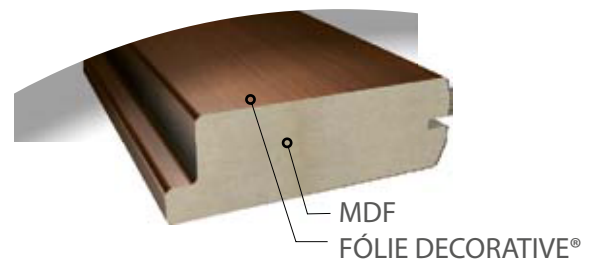



●●○● Evora



Evora 1

60 70 80 90



Evora 2

60 70 80 90



Evora 3

60 70 80 90




Evora 4

60 70 80 90




Evora 5


60 70 80 90




985 | dub kouřový




695 | dub pálený




690 | dub sonoma




656 | dub coffee




657 | dub evropský




473 | ořech columbia




474 | dub riviera




475 | ořech muškátový




476 | dub jasmínový




676 | dub šedý



278 | merbau



287 | kaštan



910 | bílý

> Popis dveřního křídla

KONSTRUKCE KŘÍDLA:

- **rám:** vyrobený z MDF
- **výplň:** 4 mm tvrzené sklo

Pozn.: Sklo obsahuje lesklou a matnou stranu. Lesklá strana se nachází od strany pantů, matná od strany polodřážky dveří.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- konstrukční prvky dveří a jejich výplně jsou provedeny v povrchové úpravě FÓLIE DECORATIVE nebo 3D FÓLIE DECOR DESIGN

SPOJE A HRANY:

- všechny hrany jsou zaoblené, neexistují žádné lepené spoje

OBSAH DVEŘNÍHO KŘÍDLA:

- jednobodový zapuštěný zámkový mechanismus s roztečí 72 mm s obyčejným zámkem nebo otvorem na patentní vložku, popř. s koupelnovým rychlozámkem nebo bez otvoru na klíč
- 3ks stříbrných bezúdržbových závěsů rozmístěných dle ČSN
- dveřní křídlo je připraveno pro případné podříznutí do 40 mm

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK:


- vzhledově ojedinělý ventilační otvor
- kování
- dveřní závěsy v dalších dekorech

POZNÁMKA:

- K dvoukřídlovým dveřím doporučujeme použít originální obložkovou zárubeň Vasco Doors



Ⓜ Dveřní rám typ 3

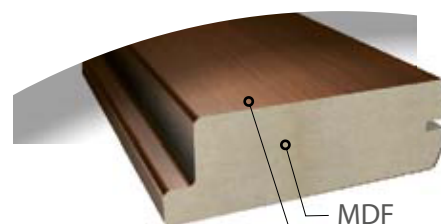

MDF
FÓLIE DECORATIVE®



●●○● Santiago



Santiago 1

60 70 80 90



Santiago 2

60 70 80 90



Santiago 5

60 70 80 90



Santiago 6

60 70 80 90



Santiago 7


60 70 80 90



★★★★☆ 3D fólie DECOR DESIGN



★★★★☆ fólie DECORATIVE

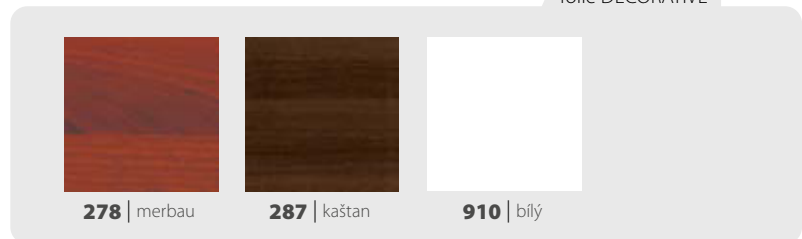

> Popis dveřního křídla

KONSTRUKCE KŘÍDLA:

- **rám:** vyrobený z MDF
- **výplň:** 4 mm HDF deska oboustranně potažená folií DECORATIVE nebo 4 mm skleněná výplň

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- konstrukční prvky dveří a jejich výplně jsou provedeny v povrchové úpravě FÓLIE DECORATIVE, 3D fólie DECOR DESIGN

SPOJE A HRANY:

- všechny hrany jsou zaoblené, neexistují žádné lepené spoje

OBSAH DVEŘNÍHO KŘÍDLA:


- jednobodový zapuštěný zámkový mechanismus s roztečí 72 mm s obyčejným zámkem nebo otvorem na patentní vložku, popř. s koupelnovým rychlozámkem nebo bez otvoru na klíč
- 3ks stříbrných bezúdržbových závěsů rozmístěných dle ČSN
- dveřní křídlo je připraveno pro případné podříznutí do 40 mm

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK:

- vzhledově ojedinelý ventilační otvor
- kování
- dveřní závěsy v dalších dekorech



📐 Dveřní rám **typ 3**

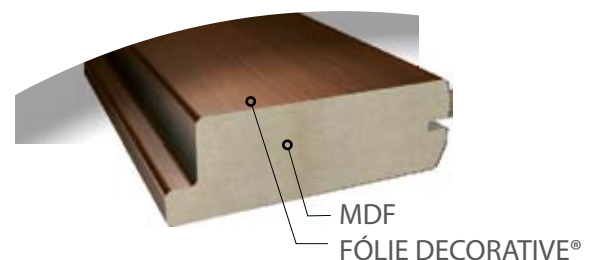

Ibiza

NOVINKA
2017



Ibiza



Ibiza 1

60 70 80 90



Ibiza 2

60 70 80 90



Ibiza 3

60 70 80 90



Ibiza 4

60 70 80 90



Ibiza 5

60 70 80 90




Ibiza 6


60 70 80 90



★★★★☆ 3D fólie DECOR DESIGN

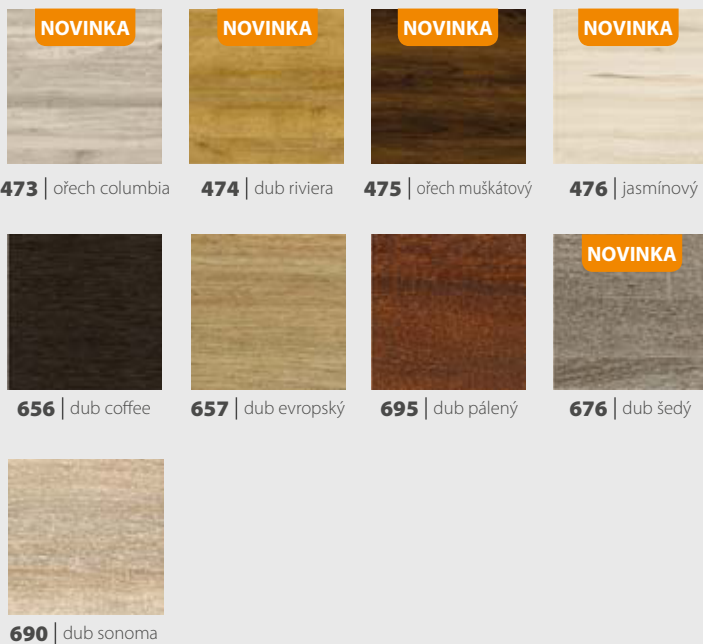

★★★★☆ fólie DECORATIVE

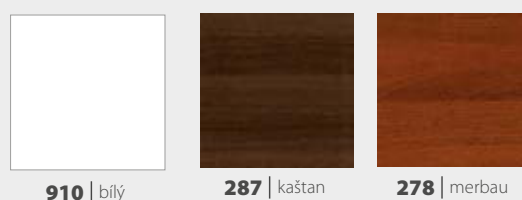

> Popis dveřního křídla

KONSTRUKCE KŘÍDLA:

- **rám:** vyrobený z MDF
- **výplň:** 4 mm HDF deska oboustranně potažená folií DECORATIVE nebo 4 mm skleněná výplň - SATINATO

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- konstrukční prvky dveří a jejich výplně jsou provedeny v povrchové úpravě FÓLIE DECORATIVE, 3D fólie DECOR DESIGN

SPOJE A HRANY:

- všechny hrany jsou zaoblené, neexistují žádné lepené spoje

OBSAH DVEŘNÍHO KŘÍDLA:


- jednobodový zapuštěný zámkový mechanismus s roztečí 72 mm s obyčejným zámkem nebo otvorem na patentní vložku, popř. s koupelnovým rychlozámkem nebo bez otvoru na klíč
- 3ks stříbrných bezúdržbových závěsů rozmístěných dle ČSN
- dveřní křídlo je připraveno pro případné podříznutí do 40 mm

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK:

- vzhledově ojedinělý ventilační otvor
- kování
- dveřní závěsy v dalších dekorech



📐 Dveřní rám **typ 3**

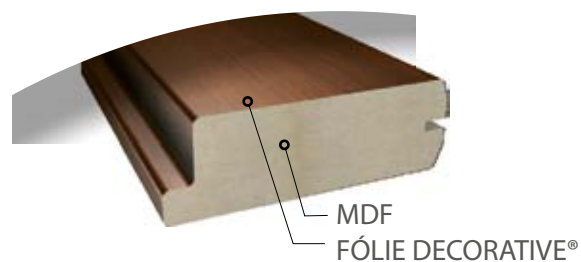



●●○● **Ventura**



Ventura Satinato

70 80 90



Ventura Průhledné

70 80 90



Ventura Satinato čtverce

70 80 90




Ventura Satinato pruhy

70 80 90




★★★★★

laminát CPL




537 | ořech




541 | mahagon




544 | dub rustikální




545 | dub kartáčovaný




520 | dub



521 | olše



546 | bílý



547 | dub skandinávský

> Popis dveřního křídla

KONSTRUKCE KŘÍDLA:

- **rám:** vyrobený z masivu + MDF
 - **výplň:** 6 mm tvrzené sklo
- Pozn.: Sklo obsahuje lesklou a matnou stranu. Lesklá strana se nachází od strany pantů, matná od strany polodřážky dveří.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- Stojny dveří jsou provedeny v povrchové úpravě CPL laminát

SPOJE A HRANY:

- Všechny hrany jsou zaoblené, neexistují žádné lepené spoje

OBSAH DVEŘNÍHO KŘÍDLA:

- jednobodový zapuštěný zámkový mechanismus s roztečí 72 mm s obyčejným zámkem nebo otvorem na patentní vložku, popř. s koupelnovým rychlozámkem nebo bez otvoru na klíč
- 3ks stříbrných bezúdržbových závěsů rozmístěných dle ČSN.

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK:


- kování
- dveřní závěsy v dalších dekorech

POZNÁMKA:

- dveřní křídlo nelze zkracovat
- nelze vyrobit dveře s ventilací
- dodací lhůta se může prodloužit o 1–2 týdny než u ostatních dveří
- nelze vyrobit jako posuvné



☐ Dveřní rám typ 1

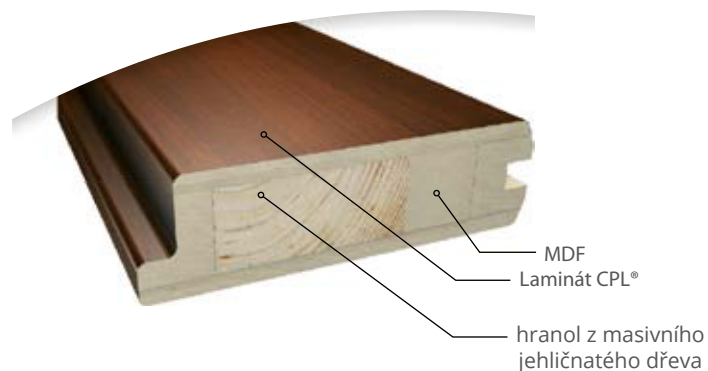



●●○● Madera



Madera 1

60 70 80 90



Madera 2

60 70 80 90



Madera 3

60 70 80 90



Madera 4

60 70 80 90



Madera 5

60 70 80 90




Madera 6

60 70 80 90




★★★★★


laminát CPL



537 | ořech




541 | mahagon



544 | dub rustikální




545 | dub kartáčovaný



520 | dub



546 | bílý



521 | olše



547 | dub skandinávský

> Popis dveřního křídla

KONSTRUKCE KŘÍDLA

- **rám:** vyrobený z masivu + MDF
- **výplň:** 10 mm dřevotřísková deska oboustranně potažená laminátem CPL nebo 4 mm skleněná výplň

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- Konstruktivní prvky dveří a jejich výplně jsou provedeny v povrchové úpravě laminát CPL.

SPOJE A HRANY:

- Všechny hrany jsou zaoblené, neexistují žádné lepené spoje

OBSAH DVEŘNÍHO KŘÍDLA:


- jednobodový zapuštěný zámkový mechanismus s roztečí 72 mm s obyčejným zámkem nebo otvorem na patentní vložku, popř. s koupelnovým rychlozámkem nebo bez otvoru na klíč
- 3ks stříbrných bezúdržbových závěsů rozmístěných dle ČSN
- dveřní křídlo je připraveno pro případné podříznutí do 40 mm

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK:

- vzhledově ojedinělý ventilační otvor
- kování
- dveřní závěsy v dalších dekorech



Dveřní rám typ 1

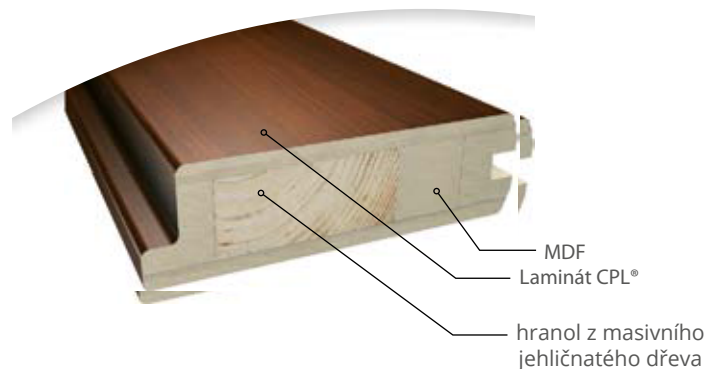



●●○● **Faro**



Faro 1
60 70 80 90



Faro 2
60 70 80 90



Faro 6
60 70 80 90




Faro Satin
60 70 80 90




★★★★★


laminát CPL



537 | ořech




541 | mahagon




544 | dub rustikální




545 | dub kartáčovaný



520 | dub



546 | bílý



521 | olše



547 | dub skandinávský

Dveře s povrchovou úpravou CPL laminát

> Popis dveřního křídla

KONSTRUKCE KŘÍDLA

- **rám:** vyrobený z masivu + MDF
- **výplň:** 10 mm dřevotřísková deska oboustranně potažená laminátem CPL nebo 4 mm skleněná výplň

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- Konstrukční prvky dveří a jejich výplně jsou provedeny v povrchové úpravě laminát CPL.

SPOJE A HRANY:

- Všechny hrany jsou zaoblené, neexistují žádné lepené spoje

OBSAH DVEŘNÍHO KŘÍDLA:


- jednobodový zapuštěný zámkový mechanismus s roztečí 72 mm s obyčejným zámkem nebo otvorem na patentní vložku, popř. s koupelnovým rychlozámkem nebo bez otvoru na klíč
- 3ks stříbrných bezúdržbových závěsů rozmístěných dle ČSN
- dveřní křídlo je připraveno pro případné podříznutí do 40 mm

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK:

- vzhledově ojedinelý ventilační otvor
- kování
- dveřní závěsy v dalších dekorech



☐ Dveřní rám typ 1

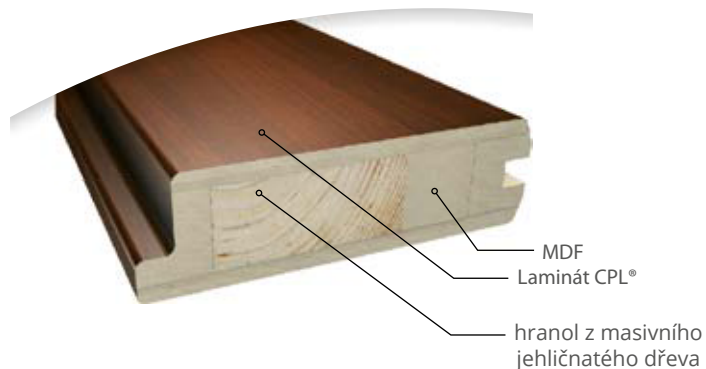



●●○● Porto



Porto 1

60 70 80 90



Porto 2

60 70 80 90



Porto 3

60 70 80 90




Porto 4

60 70 80 90



★★★★★


laminát CPL




537 | ořech




541 | mahagon



544 | dub rustikální




545 | dub kartáčovaný



520 | dub



546 | bílý



521 | olše



547 | dub skandinávský

Dveře s povrchovou úpravou CPL laminát

> Popis dveřního křídla

KONSTRUKCE KŘÍDLA

- **rám:** vyrobený z masivu + MDF
- **výplň:** 10 mm dřevotřísková deska oboustranně potažená laminátem CPL nebo 4 mm skleněná výplň
- Možnost použití skel Satinato i Thela

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- konstrukční prvky dveří a jejich výplně jsou provedeny v povrchové úpravě laminát CPL

SPOJE A HRANY:

- všechny hrany jsou zaoblené, neexistují žádné lepené spoje

OBSAH DVEŘNÍHO KŘÍDLA:


- jednobodový zapuštěný zámkový mechanismus s roztečí 72 mm s obyčejným zámkem nebo otvorem na patentní vložku, popř. s koupelnovým rychlozámkem nebo bez otvoru na klíč
- 3ks stříbrných bezúdržbových závěsů rozmístěných dle ČSN
- dveřní křídlo je připraveno pro případné podříznutí do 40 mm

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK:

- vzhledově ojedinělý ventilační otvor
- kování
- dveřní závěsy v dalších dekorech



Dveřní rám typ 1

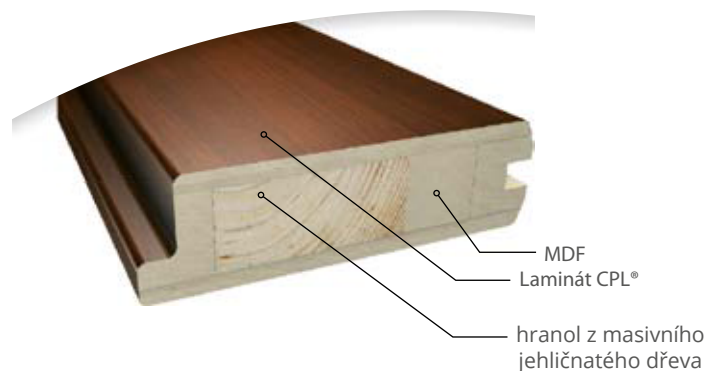



●●○● **Lisbona**



Lisbona 1

60 70 80 90



Lisbona 2

60 70 80 90



Lisbona 3

80 90



Lisbona 4

80 90




Lisbona 5

80 90




★★★★★


laminát CPL



537 | ořech




541 | mahagon




544 | dub rustikální




545 | dub kartáčovaný



520 | dub



546 | bílý



521 | olše



547 | dub skandinávský

> Popis dveřního křídla

KONSTRUKCE KŘÍDLA

- **rám:** vyrobený z masivu + MDF
- **výplň:** 10 mm dřevotřísková deska oboustranně potažená laminátem CPL nebo 4 mm skleněná výplň
- Možnost použití skel Satinato i Thela

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- konstrukční prvky dveří a jejich výplně jsou provedeny v povrchové úpravě laminát CPL

SPOJE A HRANY:

- Všechny hrany jsou zaoblené, neexistují žádné lepené spoje

OBSAH DVEŘNÍHO KŘÍDLA:

- jednobodový zapuštěný zámkový mechanismus s roztečí 72 mm s obyčejným zámkem nebo otvorem na patentní vložku, popř. s koupelnovým rychlozámkem nebo bez otvoru na klíč
- 3ks stříbrných bezúdržbových závěsů rozmístěných dle ČSN
- dveřní křídlo je připraveno pro případné podříznutí do 40 mm

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK:

- vzhledově ojedinělý ventilační otvor
- kování
- dveřní závěsy v dalších dekorech



Lisbona 6


80 90



Lisbona 7

60 70 80 90

Dveřní rám typ 1

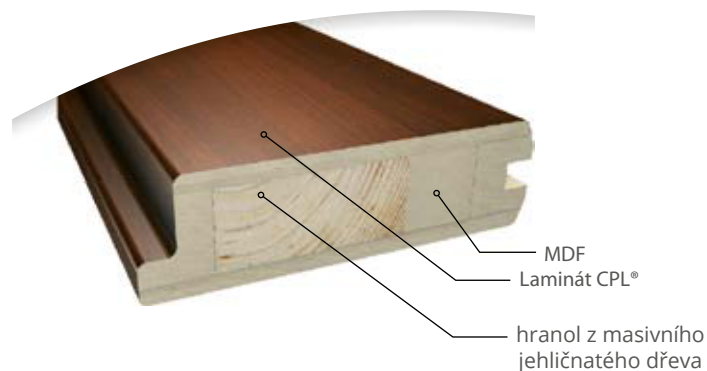



●●● Protipožární dveře



70 80 90



70 80 90




70 80 90




70 80 90

Otvor ve zdi		
rozměr dveří	šířka	výška
80	944	2036
90	1044	2036

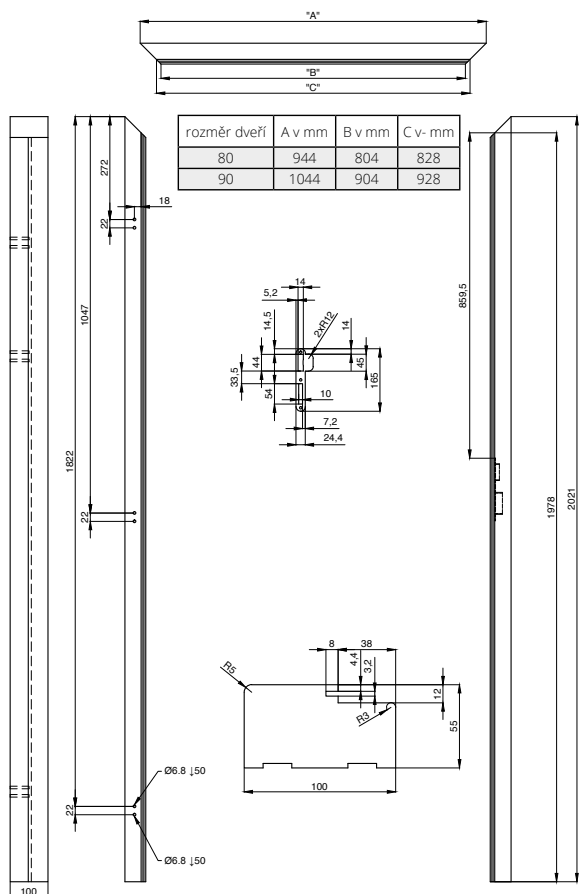


★★★★★


laminát CPL




537 | ořech




541 | mahagon




544 | dub rustikální



545 | dub kartáčovaný



520 | dub



546 | bílý



521 | olše



547 | dub skandinávský

Dveře s povrchovou úpravou CPL laminát

> Popis dveřního křídla

POPIS

Protipožární dveře splňují normované hodnoty, které se označují EI 30, nebo EI 60. Toto označení dveří vyjadřuje odolnost proti účinkům ohně po dobu 30 nebo 60 minut. Protipožární dveře mají certifikát, který potvrzuje splnění norem pro Českou republiku. Součástí certifikátu je nutnost samozavírače značky GEZE, který ke dveřím standardně dodáváme.

KONSTRUKCE

Dveřní křídlo je vyrobeno z protipožární desky HALSPAN o síle křídla 44 mm (EI 30) a 54 mm (EI 60). Povrchová úprava pouze v uvedených dekorech CPL laminát. Křídla jsou falcové s rámovou zárubní. Dostupné šířky dveří 70, 80, 90.

ZÁRUBEŇ

Rámová zárubeň má rozměr v průřezu 50 x 100 mm a je vyrobena z lepeného borovicového dřeva, které je potaženo CPL laminátem.

NADSTANDARDNÍ VÝBAVA


Padaací práh (zajišťuje lepší hlukový útlum)






★★★★★


laminát CPL




537 | ořech



541 | mahagon



544 | dub rustikální



546 | bílý



... Rego



> Popis dveřního křídla

POPIS

Dveřní křídla Rego jsou určeny pro ty, kteří mají rádi moderní a originální interiér. Dveře Rego se vyznačují čistým designem s autentickým vzhledem jednotlivých dekorů. Díky použití laminátového povrchu jsou dveře Rego vyjímečně odolné proti nárazu, otěru, škrábancům a chemickým prostředkům používaných v domácnostech.


KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří dutinková DTD, borovicový rám vč. výplně oboustranně opláštěn HDF deskou




★★★★★ 3D fólie DECOR DESIGN

NOVINKA




473 | ořech columbia

NOVINKA




474 | dub riviera

NOVINKA




475 | ořech muškátový

NOVINKA




476 | dub jasmínový

NOVINKA



676 | dub šedý

★★★★★ fólie DECORATIVE



910 | bílý



282 | javor

NOVINKA
2017



> Popis dveřního křídla

POPIS

V interiérových dveřích Leon se snoubí použití nejmodernějších technologií, kdy jsou rámy dveří potaženy dekorativní fólií v jednom tahu bez použití viditelných spojů a výplně dveří, které tvoří moderní a čistý design.

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám: vyrobený z MDF

VÝPLŇ

dutinková dtd

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

fólie - decoraktiv, Decor design



Grado

> Dveře vstupní bytové

Konstrukce:

Dveřní křídlo ploché o síle 46 mm zesílené skelným vláknem. Povrchová úprava pouze laminát CPL. Křídla jsou falcové s rámovou dřevěnou zárubní. Rám křídla je zhotoven z materiálu MDF, výplň křídla je z materiálu DTD. Dostupné šířky dveří: 80,90,100.

Zárubeň:

rám zárubně má rozměr v průřezu 44x100 mm a je vyrobený z lepeného borovicového dřeva a, který je potažen CPL laminátem.

Příslušenství:


3 - čepový dolní zámek přizpůsobený pro cylindrickou vložku. Horní zámek 3 - čepový přizpůsobený na cylindrickou vložku. 3 zesílené čepové závěsy regulované ve třech rovinách, stříbrné, 3 nezávislé bezpečnostní čepy, 2x těsnění (jedno v křídle, druhé v rámu), hliníkový práh.




Konstrukce křídel vyztužená skelným vláknem

★★★★★


laminát CPL




537 | ořech




541 | mahagon



544 | dub rustikální




545 | dub kartáčovaný



520 | dub



546 | bílý




521 | olše



547 | dub skandinávský



Rozměry rámu bloku, falcového systému			
TYP	Šířka [mm]		
	Sw	So	Sd
80	800	910	888
90	900	1010	988
100	1000	1110	1088
všechny typy	Výška [mm]		
	Hw	Ho	Hd
	2015	2072	2059

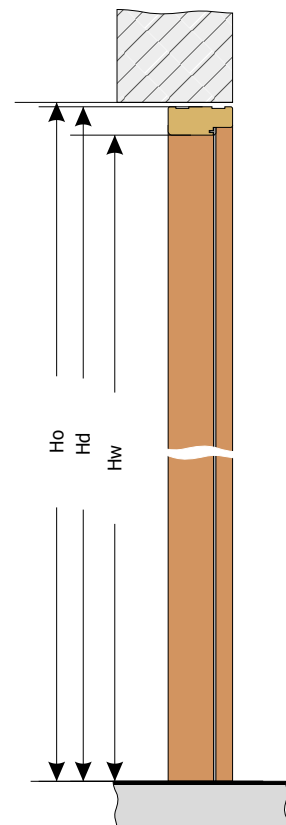

Sw, Hw šířka / výška mezi rámem
So, Ho navrhovaný montážní rozměr;
SD, HD rozměr na vnější straně rámu

Zadlabaný zámeček 3-pin (horní a dolní)



Závěsy a jisticí body





... Dvoukřídle dveře




Hlavní: Porto varianta 4, levé, olše, šíře "80"
Vedlejší: Porto varianta 4, pravé, olše, šíře "80"




Hlavní: Faro varianta 2, pravé, ořech, šíře "80"
Vedlejší: Faro varianta 1, levé, ořech, šíře "60"

Určení orientace dvoukřídlových dveří


Levé hlavní + pravé vedlejší

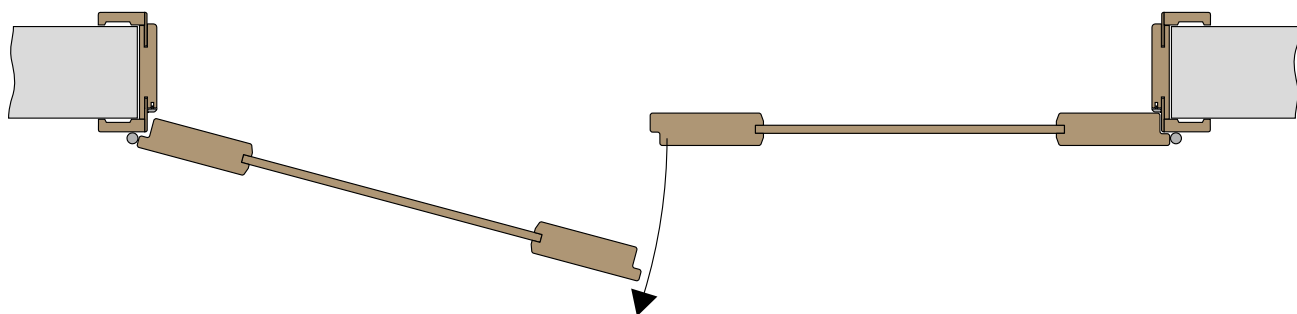

Levé vedlejší + pravé hlavní

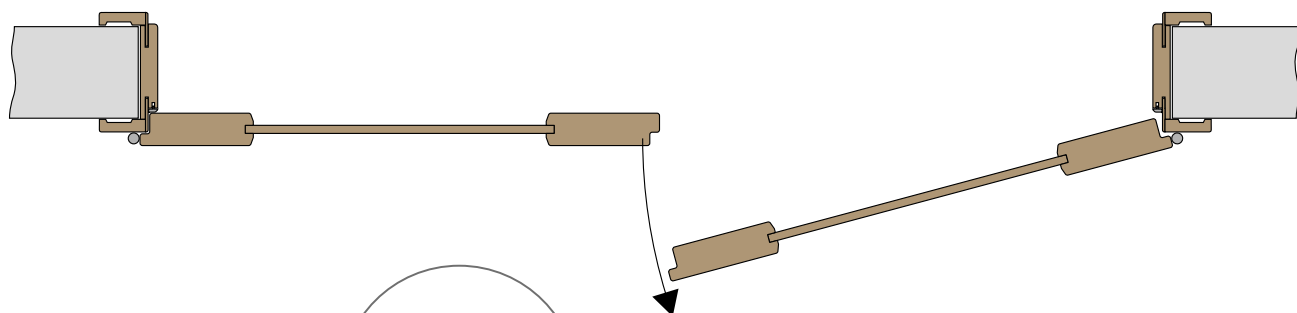

- Spoj hlavních a vedlejších dveří



Popis dveřního křídla

Vasco systém u dvoukřídlových dveří nabízí možnost libovolné kombinace typů dveří, variant a rozměrů bez tradičně používané dovírací lišty.

Možné rozměry dvoukřídlových dveří (v cm):

- 120,130,140,150,160,170,180

Dveře obsahují:

- 2 ks zajišťovacích trnů s protikusy
- dveřní závěsy, skla nebo výplně dle typů dveří
- připravenost pro eventuelní zkrácení výšky křídel od spodní hrany
- v nabídce nejsou dveře vedlejší s ventilačním otvorem

Cena:

- cena dveří dvoukřídlových je součet cen dveří jednokřídlových (bez příplatku)

Cena kompletních dvoukřídlových dveří

$$\text{cena dvoukřídlových dveří} = \text{cena hlavního křídla} + \text{cena vedlejšího křídla} + \text{cena obložkové zárubně pro dvoukřídlové dveře}$$



Posuvný systém

nástěnný ●●●



Kompletní sestava posuvných dveří na stěnu se skládá z:

- Posuvného systému
- Dveřního křídla- libovolný model v posuvné verzi. V posuvné verzi jsou dostupné všechny modely dveří (kromě kolekce Ventura) v šířkách, které jsou v tabulce

Slepá zárubeň „tunel“

- Hliníková kolejnice s vůzky
- Kulaté kovové madélko (namontované na dveřích - možnost objednání křídla bez madélka)
- Garnýž
- Dorazový hranol
- Vymezovací montážní lišta
- Montážní sada

Příslušenství posuvného křídla v ceně:

- Kovové madélko (kulaté v dekoru: chrom satyn)
- Příprava na podříznutí 40 mm
- Vodící Drážka ve spodní hraně posuvných dveří (poznámka: po podříznutí křídla je nutné si drážku opět nechat vyfrézovat)

Příslušenství posuvného křídla za příplatek:

- ventilační mezera
- Kovové čtvercové madélko






Dveře posuvné na stěnu lze namontovat :

Jako jednokřídlé nebo dvoukřídlé (u dvoukřídlých dveří se musí objednat dva posuvné systémy)
Se slepou obložkovou zárubní, nebo přímo na stěnu bez zárubně
Instalace by měla být provedena v místnostech, kde jsou již upravené (vymalované) stěny a dokončené finální podlahy.
Systém je dodán jako sada dílů navržena na složení v místě montáže.



Rozměry kolejnic a čel

velikost	navržen do	délka kolejnice (mm)	délka čela (mm)
typ A	60 i 70	1500	1605
typ B	80	1800	1905
typ C	90	2000	2105

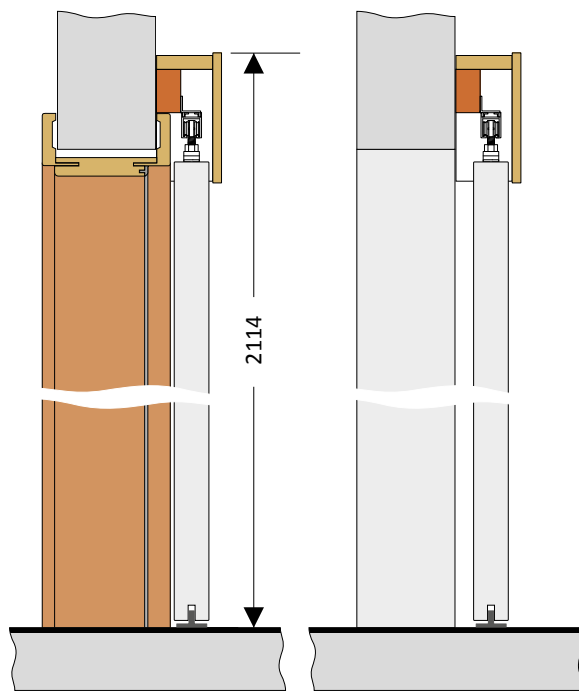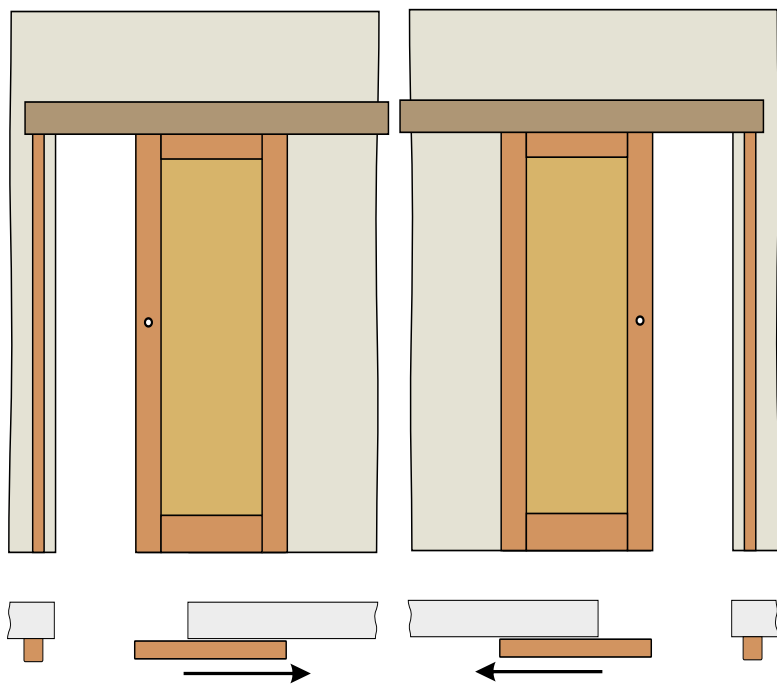



Posuvný systém do pouzdra ●○○●

➤ Posuvný systém do pouzdra

Kompletní sestava posuvného systému do pouzdra se skládá z:

- Posuvného systému
- Zárubně na pouzdro

Každý model dveří lze vyrobit jako bezfalcový (posuvný) s výjimkou kolekce Ventura. Dveře lze vyrobit v šířkách dle jednotlivých modelů

Zárubeň se skládá z:

- kompletu lišt a záklopů na obě strany
- kartáčky
- montážní balení


Možnosti za příplatek:

- Ventilační mezera
- Kovové čtvercové madélko

		Rozměry pouzdra s posuvným systémem						Rozměry posuvných křídel	
		rozměry pouzdra							
	typ	Sw	Hw	F	D	C	H	Ss	Hs
jednodílné pouzdro	60	600	1970	680	650	1330	2080	646	1980
	70	700	1970	780	750	1530	2080	746	1980
	80	800	1970	880	850	1730	2080	846	1980
	90	900	1970	980	950	1930	2080	946	1980
dvojdílné pouzdro	120	1200	1970	1280	650	2530	2080	2x646	1980
	140	1400	1970	1480	750	2930	2080	2x746	1980
	160	1600	1970	1680	850	3330	2080	2x846	1980
	180	1800	1970	1880	950	3730	2080	2x946	1980

Sw, Hw - šířka / výška s ohledem na rám; Ss, Hs - celková šířka / výška posuvného křídla






F - pouzdro bez rámu; D - šířka stavebního pouzdra; C - celková šířka pouzdra; H - celková výška pouzdra

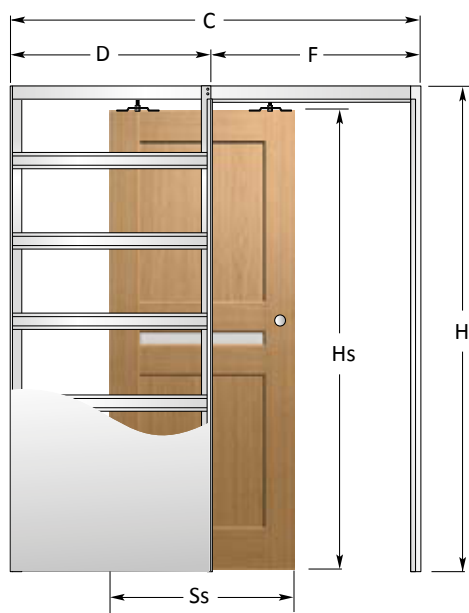

Jednodílné pouzdro Dostupné ve dvou variantách:

tloušťka stěny 100 mm



tloušťka stěny 125 mm

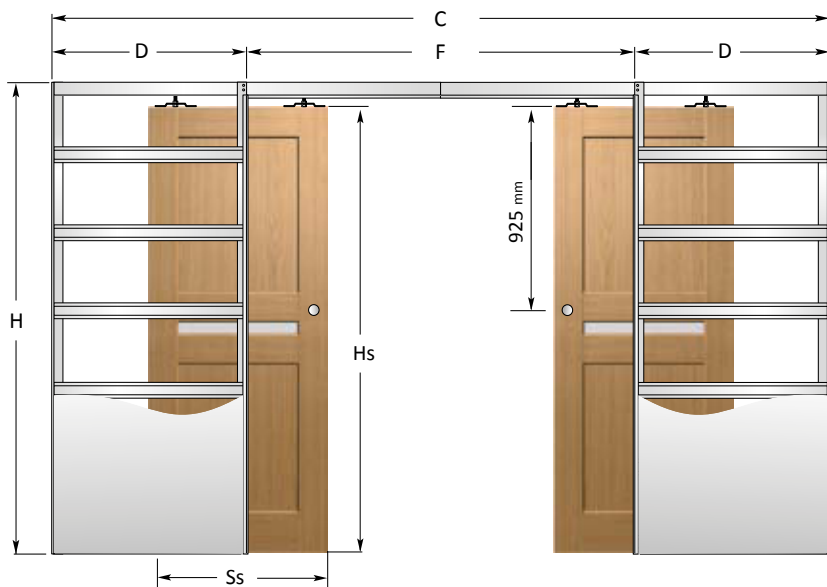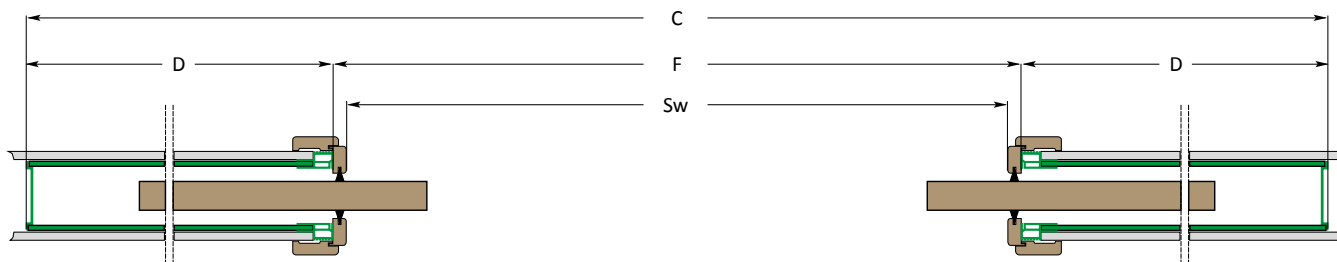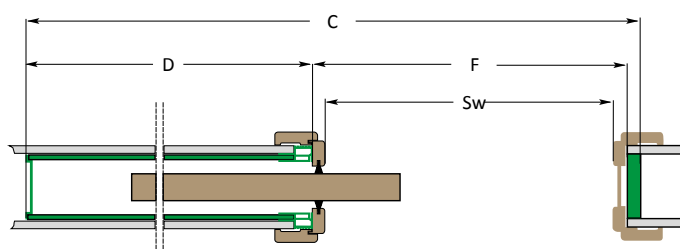

Dvojdílné pouzdro Dostupné ve dvou variantách:


tloušťka stěny 100 mm

tloušťka stěny 125 mm




Dostupné barvy zárubní

laminát CPL ★★★★★




537 | ořech

541 | mahagon




544 | dub rustikální

545 | dub kartáčovaný



520 | dub


521 | olše




546 | bílý

547 | dub skandinávský


3D fólie DECOR DESIGN ★★★★★☆




473 | ořech columbia



656 | dub coffee




657 | dub evropský




474 | dub riviera




690 | dub sonoma




676 | dub šedý




475 | ořech muškátový



695 | dub pálený



985 | dub kouřový




476 | dub jasmínový


fólie DECORATIVE ★★★★★☆




245 | kaštan



278 | merbau



287 | kaštan



910 | bílý



282 | javor



415 | javor


Obložkové zárubně

Rozměry regulované zárubně - jednokřídlové, dvoukřídlové nebo tunelu




Pouzdro
(standardně obsažené ve všech regulovaných zárubních)

Pant
(standardně obsažené ve všech regulovaných zárubních)

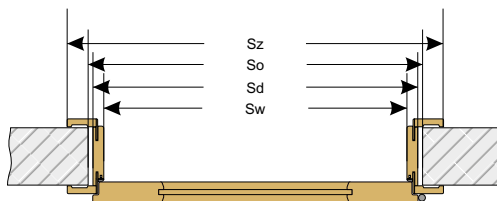

Rozměry regulované zárubně					šířka			
dostupnost								
	TYP	zárubeň	možné kombinace	tunel	Sw	So	Sd	Sz
Jednokřídlové	60	✓		✓	600	680	644	754
	70	✓		✓	700	780	744	854
	80	✓		✓	800	880	844	954
	90	✓		✓	900	980	944	1054
Dvoukřídlové	120	✓	60+60	✓	1230	1310	1274	1384
	130	✓	60+70	✓	1330	1410	1374	1484
	140	✓	60+80, 70+70	✓	1430	1510	1474	1584
	150	✓	60+90, 70+80	✓	1530	1610	1574	1684
	160	✓	70+90, 80+80	✓	1630	1710	1674	1784
	170	✓	80+90	✓	1730	1810	1774	1884
	180	✓	90+90	✓	1830	1910	1874	1984
	Všechny typy					výška		
					Hw	Ho	Hd	Hz
					1970	2010	1982	2045

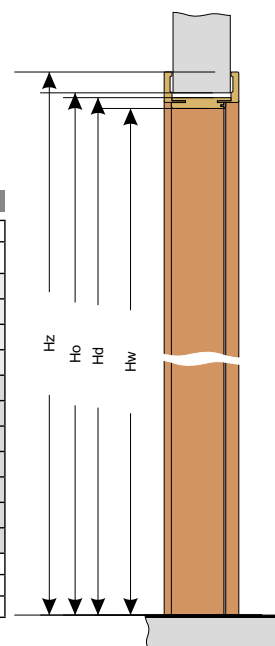

Sw, Hw - šířka / průchozí výška zárubně
So, Ho - rozměr stavebního otvoru
Sd, Hd - rozměr vnitřní strany zárubně bez opasku
Sz, Hz - rozměr vnější strany zárubně vč. opasku

Rámová konstrukce:

Rám se skládá:

- ze dvou svislých stojen s odpovídajícím kováním a jednoho nadpraží.
- K rámové konstrukci je možné doobjednat různé typy lišt ve stejném dekoru.

Rám je vyroben a dodáván jako jednotlivé díly, jenž jsou v rozích nařezány pod úhlem 45 stupňů a jsou připraveny na montáž pomocí kovových elementů.

Cílem je povrchová úprava, kde jsou všechny plochy a hrany potaženy v jednom kuse bez napojení a to jak v provedení CPL, tak ve fólii.

Součástí kompletu jsou:

- 3 panty
- Protiplech zámku
- Zesílené těsnění
- Kapsy na panty


Typy a rozměry:

- Rozměr ostění pro montáž rámu musí být min. 100 mm
- Rámy se dodávají pro jednokřídlé dveře o rozměru 60, 70, 80, 80, 100*
- A pro dvoukřídlé dveře o rozměrech 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190*

*) tento rozměr je dodáván v dostupných dekorech fólie Decor Design



			Sw	So	Sd
60	✓		600	710	688
70	✓		700	810	788
80	✓		800	910	888
90	✓		900	1010	988
100*	✓		1000	1110	1088
110					
120	✓		1230	1340	1318
130	✓		1330	1440	1418
140	✓		1430	1540	1518
150	✓		1530	1640	1618
160	✓		1630	1740	1718
170	✓		1730	1840	1818
180	✓		1830	1940	1918
190*	✓		1930	2040	2018
			Hw	Ho	Hd
			1970	2027	2014

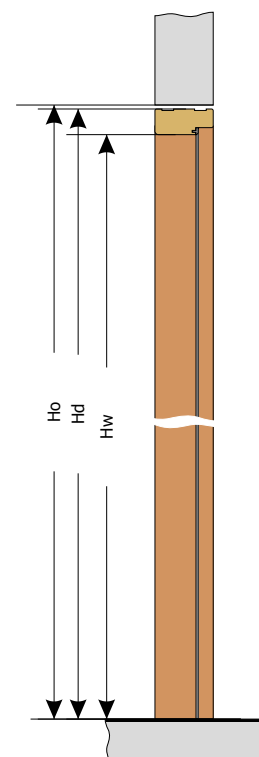



Ventilace


Křídla s ventilační mezerou jsou od výrobce standardně opatřena wc zámek. Tabulka níže pak ukazuje podrobný přehled jednotlivých křidel a jejich případná úprava podříznutím tak, aby byl zaručen požadovaný průchod vzduchu dle normy, tedy zmiňovaných 220 cm²

Standardní rozměr mezery mezi křídlem a podlahou je 12 mm, pokud tuto mezeru chcete snížit, je třeba obložkové zárubně před montáží podříznout. Snížíte však proudění vzduchu. Pokud naopak chcete mezeru zvětšit, je nutné podříznout dveřní křídlo.

TYP	Standardní (výchozí) mezera (mm)	bez křídla větrací mezera		křídlo větrací mezera	
		Požadovaná mezera (mm)	Podříznutí křídla (mm)	Požadovaná mezera (mm)	Podříznutí křídla (mm)
60	12	37	25	33	20
70	12	32	20	27	15
80	12	28	16	22	10
90	12	25	13	19	7
100	12	22	10	16	4



Dolní rám - plný (standardní provedení)

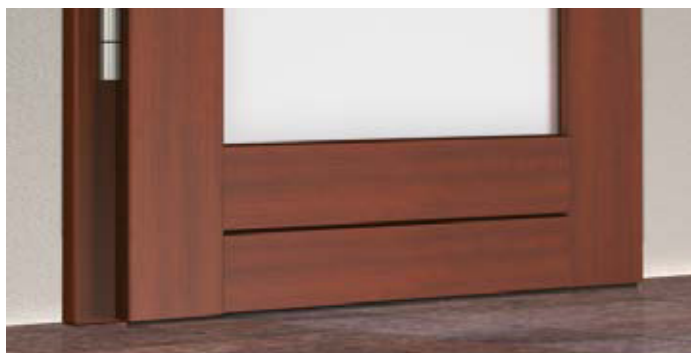

Dolní rám - s ventilací

Druhy zámků

Dveřní křídla jsou z výroby osazeny jedním ze čtyř typů zámků



Na klíč



WC zámek



Zámek Fab



Bez vrtání na klíč

Druhy skel

Ve dveří Vasco se používá 4 mm sklo dvou designů a to Thela a Satinato.

Pro bezpečnost zákazníků produktu Vasco se používá pouze exkluzivní bezpečnostní sklo ESG, které ani při kalení nemění vzhled, pouze výrazně zvyšuje bezpečnost při rozbití a to až 5x. Po rozbití se sklo rozpadne na drobné kousky a eliminuje zranění.

Výhody tvrzeného skla ESG:

Vysoká mechanická odolnost, vysoká odolnost proti zašpinění a vysoká odolnost při náhlé změně teplot.



Satinato



Thela

Dveřní rám typ 1



MDF

hranol z masivního
jehličnatého dřeva

Laminát CPL®


Konstrukce křídla:

Rám typu 1 se vyrábí slepení 3 druhů materiálů. Na jádro rámu se používá pečlivě vysušené měkké dřevo. Vnější stabilizační vrstvy jsou vyrobeny z MDF. Celé toto složení je pokryto laminátem CPL. Je tak dosaženo vynikajícího produktu, který je lepší než produkty z masivu, protože eliminuje nevýhody dřeva jako např. velké suky. Všechny hrany křídla jsou zaobleny a díky inovativní technologii je celý rám potažen v jednom tahu bez viditelných spojů.

Výhody vrstvené konstrukce:

Vysoká stabilita, tuhost a pevnost. Tento rám je dostupný pro řady dveří Ventura, Madera, Lisboa, Faro, Porto.

Dveřní rám typ 3

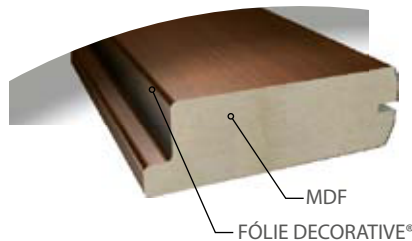

MDF

FÓLIE DECORATIVE®


Konstrukce křídla:

Rám křídla je tvořen hranolem z MDF, výplň dveří je buď z bezpečnostního skla ESG nebo výplní HDF o síle 4 mm, oboustranně potažená dekorem.

Rám křídla je zaoblen a díky inovativní technologii je dekor potažen v jednom tahu bez viditelných spojů, což zvyšuje odolnost a uživatelský komfort.

Tento rám je dostupný pro řady dveří Braga, Evora, Santiago, Ibiza.

Dveřní rám typ 6

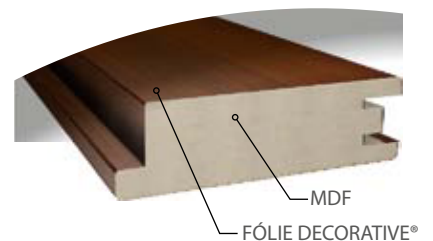

MDF

FÓLIE DECORATIVE®

Konstrukce křídla:

Rám křídla je tvořen hranolem z MDF, výplň dveří je buď z bezpečnostního skla ESG nebo výplní HDF o síle 4 mm, oboustranně potažená dekorem.

Rám křídla je zaoblen a díky inovativní technologii je dekor potažen v jednom tahu bez viditelných spojů, což zvyšuje odolnost a uživatelský komfort.

Tento rám je dostupný pro řady dveří Arvik.



Tento katalog má informační charakter. Použité fotografie a dekory se mohou mírně lišit od skutečnosti. Kopírování katalogu a jeho jednotlivých textů, obrázků a částí je zakázáno. Veškeré případy porušení budou řešeny právní cestou. Veškeré změny a chyby vyhrazeny.